


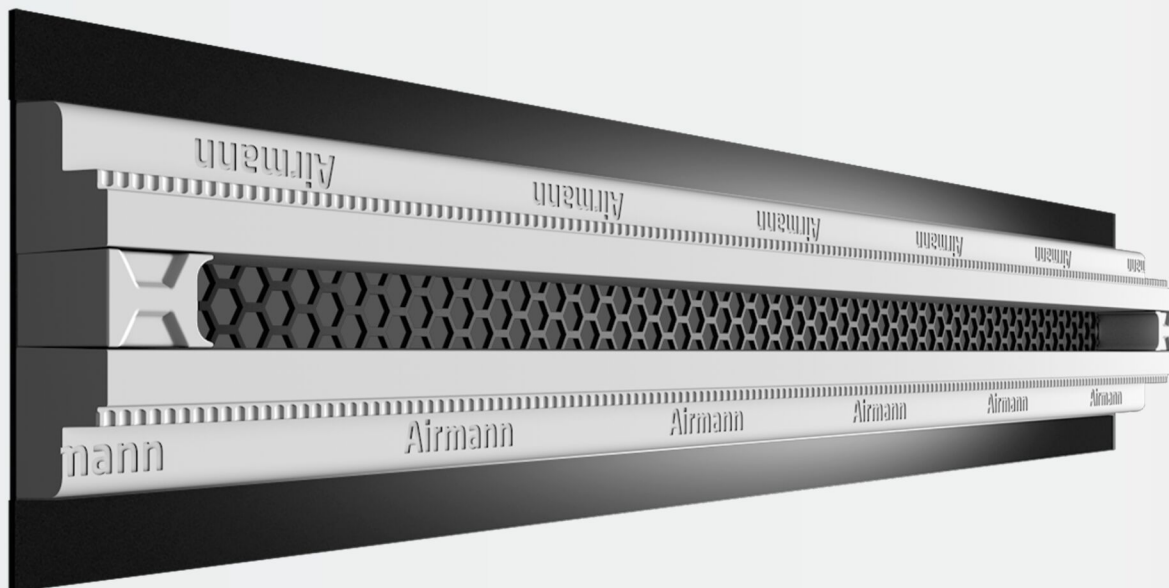

LINE 1 PLYŠIO

Priglaistomas difuzorius

ORTAKIŲ PAJUNGIMO DIAMETRAI: $\varnothing$ 75 / 125 / 160 mm
STANDARTINIAI ILGIAI: 600 / 1000 / 1200 mm
SVORIS: 3.5 kg/m

TIPAS: priglaistomas reguliuojamo plyšio ilgio oro difuzorius (taip pat jungiamas tarpusavyje su analogišku difuzoriumi)
PRITAIKYMAS: oro tiekimui / šalinimui įvairiose ŠVOK sistemose
MEDŽIAGOS: gipso keramikos kompozitas, metalas (milteliniu būdu juodai dažytos grotelės, RAL 9005), kita
MONTAVIMAS: viengubame ir dvigubame GKP sluoksniuose

Airmann **Line 1 plyšio** priglaidstomas oro difuzorius (sumontuotas)


LINE - 1 PLYŠIO

Priglaidstomas difuzorius

DIFUZORIAUS UŽSAKYMO KODAS

plyšių skaičius
LINE600-2s18
difuzoriaus ilgis [mm] plyšio plotis [mm]

MATMENYS [mm]

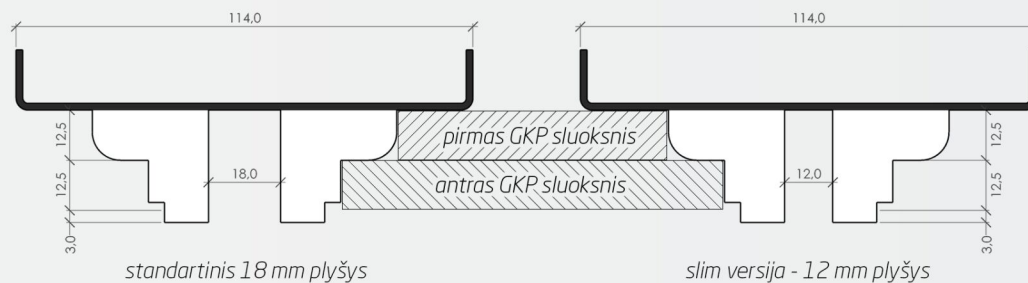

AERODINAMINIAI TIEKIAMO ORO PARAMETRAI

LINE 1200-1s18

Oro srautas	200	400	600	800	1000	m ³ /h
Triukšmas	34,3	38,7	47,0	53,0	56,9	dB(A)
Pasipriešinimas	8	36	85	132	167	Pa

LINE 1000-1s18

Oro srautas	200	400	600	800	1000	m ³ /h
Triukšmas	34,3	39,1	49,0	53,39	57,5	dB(A)
Pasipriešinimas	8	42	98	144	185	Pa

LINE 600-1s18

Oro srautas	100	200	300	400	500	m ³ /h
Triukšmas	34,3	36,6	45,2	52,4	54,2	dB(A)
Pasipriešinimas	10	42	97	156	189	Pa


Bandymų patalpos akustinis fonas 33.5 dB(A)

STANDARTINIAI ILGIAI* [mm]



*Difuzoriaus plyšio ilgis ir užbaigimas fiksuojamas stumdomy aklių pagalba. Difuzoriaus ilgis praplečiamas, komplektuojamų TITAN plokštelių pagalba, jungiant gaminius tarpusavyje.

Airmann

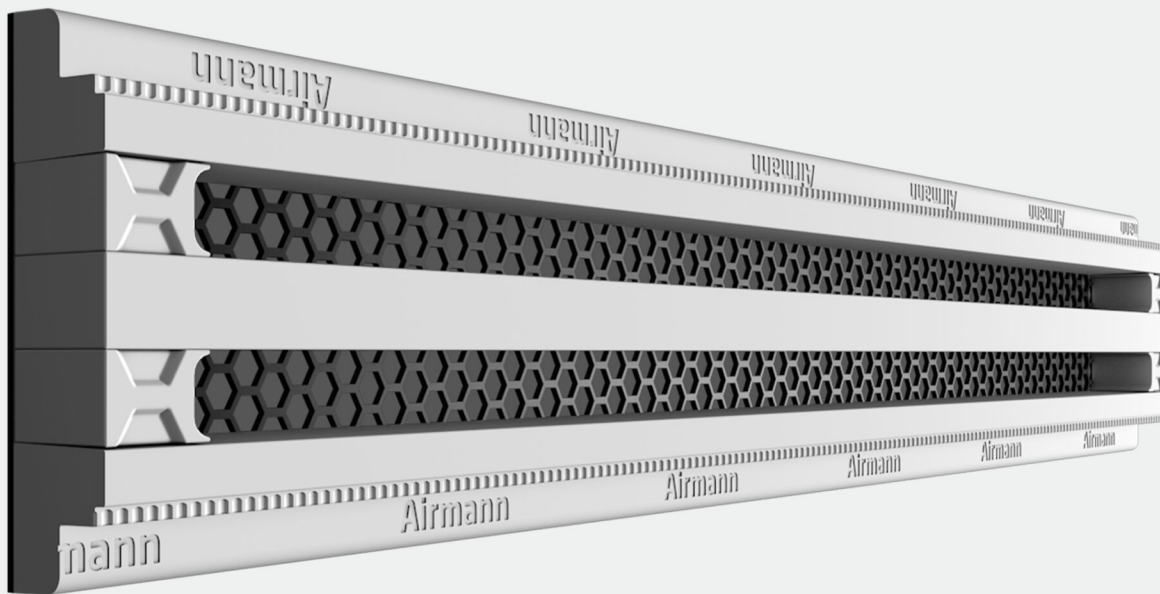

LINE - 2 PLYŠIŲ

Priglaistomas difuzorius

ORTAKIŲ PAJUNGIMO DIAMETRAI: ø 75 / 125 / 160 mm
STANDARTINIAI ILGIAI: 600 / 1000 / 1200 mm
SVORIS: 3.95 kg/m

TIPAS: priglaistomas reguliuojamų plyšių ilgio oro difuzorius (taip pat jungiamas tarpusavyje su analogišku difuzoriumi)
PRITAIKYMAS: oro tiekimui / šalinimui įvairiose ŠVOK sistemose
MEDŽIAGOS: gipso keramikos kompozitas, metalas (milteliniu būdu juodai dažytos grotelės, RAL 9005), kita
MONTAVIMAS: viengubame ir dvigubame GKP sluoksniuose

LINE - 2 PLYŠIŲ


Priglaistomas difuzorius

Airmann **Line 2 plyšių** priglaistomas oro difuzorius (sumontuotas)

DIFUZORIAUS UŽSAKYMO KODAS

plyšių skaičius
LINE600-2s18
difuzoriaus ilgis [mm] plyšio plotis [mm]

MATMENYS [mm]

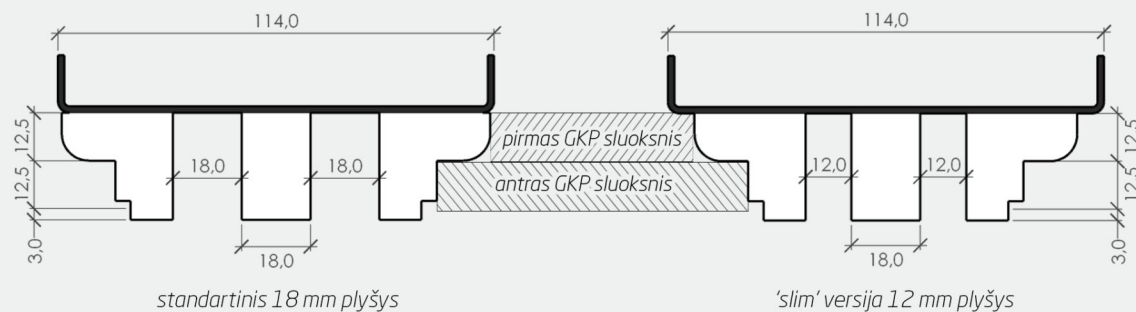

AERODINAMINIAI TIEKIAMO ORO PARAMETRAI

LINE 1200-2s18

Oro srautas	200	400	600	800	1000	m³/h
Triukšmas	33,8	35,8	40,1	46,2	53,0	dB(A)
Pasipriešinimas	3	16	36	68	88	Pa

LINE 1000-2s18

Oro srautas	200	400	600	800	1000	m³/h
Triukšmas	33,8	36,2	41,8	47,7	53,0	dB(A)
Pasipriešinimas	4	20	46	78	97	Pa

LINE 600-2s18

Oro srautas	100	200	300	400	500	m³/h
Triukšmas	33,8	34,1	37,4	42,5	47,5	dB(A)
Pasipriešinimas	4	14	39	69	103	Pa


Bandymų patalpos akustinis fonas 33.5 dB(A)

STANDARTINIAI ILGIAI* [mm]



*Difuzoriaus plyšio ilgis ir užbaigimas fiksuojamas stumdomų aklų pagalba. Difuzoriaus ilgis praplečiamas, komplektuojamų TITAN plokštelių pagalba, jungiant gaminius tarpusavyje.

Airmann

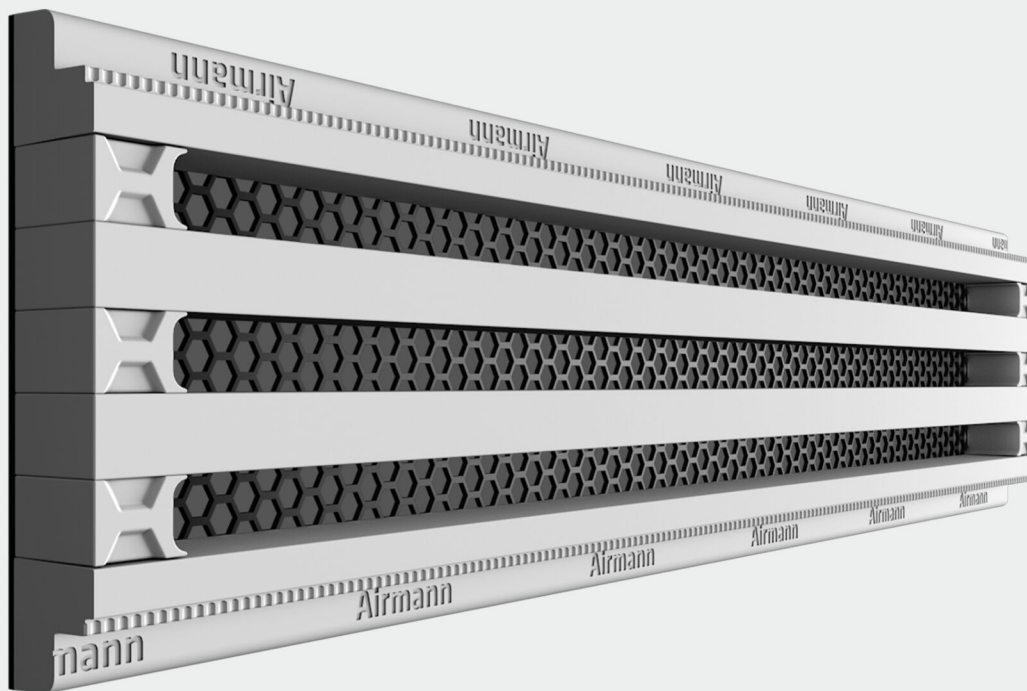

LINE 3 PLYŠIŲ

Priglaistomas difuzorius

ORTAKIŲ PAJUNGIMO DIAMETRAI: $\varnothing$ 75, 125 / 160 / 200 / 250 mm
STANDARTINIAI ILGIAI: 600 / 1000 / 1200 mm
SVORIS: 5.1 kg/m

TIPAS: priglaistomas reguliuojamų plyšių ilgio oro difuzorius (taip pat jungiamas tarpusavyje su analogišku difuzoriumi)
PRITAIKYMAS: oro tiekimui / šalinimui įvairiose ŠVOK sistemose
MEDŽIAGOS: gipso keramikos kompozitas, metalas (milteliniu būdu juodai dažytos grotelės, RAL 9005), kita
MONTAVIMAS: viengubame ir dvigubame GKP sluoksniuose

LINE - 3 PLYŠIŲ


Priglaistomas difuzorius

Airmann **Line 3 plyšių** priglaistomas oro difuzorius (sumontuotas)

DIFUZORIAUS UŽSAKYMO KODAS

plyšių skaičius
LINE600-2s18
difuzoriaus ilgis [mm] plyšio plotis [mm]

MATMENYS [mm]

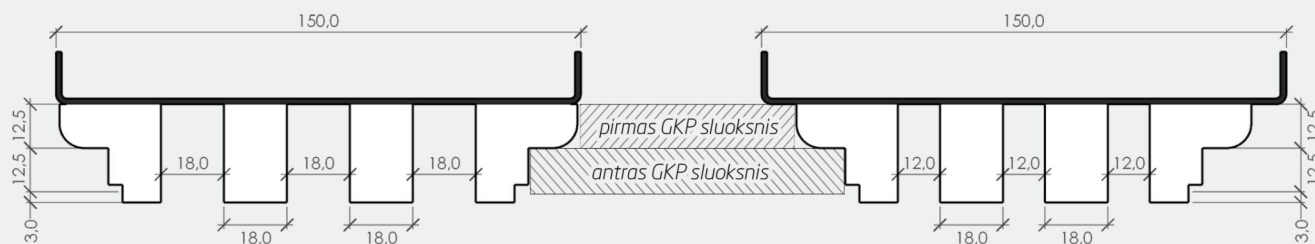

standartinis 18 mm plyšys

slim' versija 12 mm plyšys

AERODINAMINIAI TIEKIAMO ORO PARAMETRAI

LINE 1200-3s18

Oro srautas	200	400	600	800	1000	m³/h
Triukšmas	33,8	35,2	38,6	43,8	50,8	dB(A)
Pasipriešinimas	1	8	22	44	58	Pa

LINE 1000-3s18


Oro srautas	200	400	600	800	1000	m³/h
Triukšmas	33,8	35,8	39,2	44,9	51,9	dB(A)
Pasipriešinimas	1	10	26	50	64	Pa

LINE 600-3s18

Oro srautas	100	200	300	400	500	m³/h
Triukšmas	33,8	34,0	35,9	39,6	44,4	dB(A)
Pasipriešinimas	2	9	23	41	67	Pa

Bandymų patalpos akustinis fonas 33.5 dB(A)

STANDARTINIAI ILGIAI* [mm]

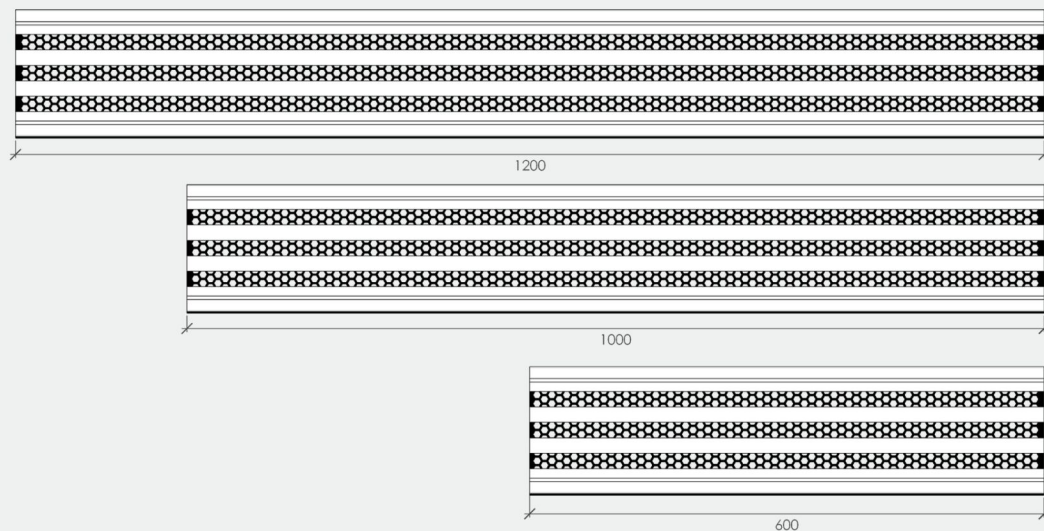

*Difuzoriaus plyšio ilgis ir užbaigimas fiksuojamas stumdomų aklių pagalba. Difuzoriaus ilgis praplečiamas, komplektuojamų TITAN plokštelių pagalba, jungiant gaminius tarpusavyje.

Airmann